

RIEMCHEN FUGMÖRTEL

für Innen und Außen

Zusammensetzung:

entspricht der DIN 1053 MG 3 EN 998-2 M10; genormte Bindemittel (Zement nach EN 197-1) sowie Zusatzmittel; Zuschlag nach EN 13139 (Gesteinskörnung für Mörtel)

Anwendungsbereiche:

Für nachträgliches Verfugen im Innen- und Außenbereich für Fassadenriemchen, Vormauersteine, Betonwerksteine, Feldsteine usw.

Eigenschaften:

atmungsaktiv, frostsicher, witterungsbeständig

Verarbeitung:

15 kg CK-Riemchen Fugmörtel unter Zugabe von ca. 1,2-1,8l Wasser erdfeucht bis plastisch-rinischen, das zu bearbeitende Fugennetz muss gründlich vorgehäst werden.

Die Verfugung muss in 2 Arbeitsgängen erfolgen:

1. Erst Stoß-, dann Lagerfuge, 2. Erst Lager-, dann Stoßfuge

Bei Luft- und Objekttemperaturen unter 5° C und über 25°C sowie bei Regen, darf das Material nicht verarbeitet werden.

Materialverbrauch

je nach Fugenbreite und -tiefe ca. 6-8kg/m²

Nachbehandlung

Die frische Verfugung muss vor Frost, Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden und in den ersten Tagen vor Schlagregen schützen.

Hinweise:

Die Anforderungen der DIN 988-2 und DIN 18580 sind zu beachten.

Die technischen Daten und Angaben beziehen sich auf +20° C und 50% relative Luftfeuchtigkeit (tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte).


Fugemörtel enthält Zement und reagiert daher im feuchten Zustand alkalisch.

Haut und Augen schützen, bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. einen Arzt aufsuchen.

Lagerung:

witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrost, angebrochene Gebinde sofort verschließen
Haltbarkeitsdauer: 12 Monate ab Herstellungsdatum

Klinkerwerk Küsters GmbH & Co. KG
Steinstr. 45
D - 47533 Kleve-Kellen

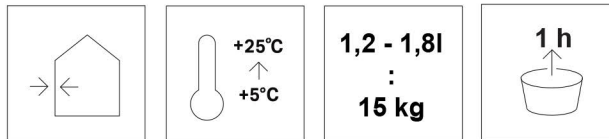

CK-FM8 Mittelgrau 15 kg

	Klinkerwerk Küsters GmbH & Co. KG Steinstr. 45 D - 47533 Kleve-Kellen
--	-----------------------------------------------------------------------------

Gefahren- und Sicherheitshinweise: H315: Verursacht Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. H335: Kann die Atemwege reizen. P232: Vor Feuchtigkeit schützen. P260: Staub nicht einatmen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P302+P335+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Lose Partikel von der Haut abbürsten. Mit viel Wasser waschen. P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501: Inhalt/Behälter kommunaler Sammelstelle zuführen. Enthält Zement. Giscode ZP1: Zementhaltige Produkte Chromatarm
Nähere Informationen: www.wingins-online.de

CE	
0790	
Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttypes:	1000/1
Nummer des Zertifikats	0790-CPR-1.3221.3845-11
	EM 998-2 Normalmauemörtel nach Eignungsprüfung zum nachträglichen Verfugen
Brandverhalten nach EN 13501-Druckfestigkeit (28 d) nach EN 12808- Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) nach DIN EN 1052- Chloridgehalt nach EN 1015-17 Kapillare Wasseraufnahme EN 1015- Wasserdampfdurchlässigkeit Wärmeleitfähigkeit	A1 M10 ≥ 0,15 N/mm ² ≤ 0,1 M.-% 0,40 kg/(m ² x min 0,5) 15/35 (Tabellenwert) ≤ 0,82 W/(m ² *k) für P=50% (Tabellenwert) ≤ 0,89 W/(m ² *k) für P=90% (Tabellenwert) Geegnet für Innen und Außen, frostwiderstandsfähig NPD
Λ 10, dry	
Dauerhaftigkeit	
Gefährliche Substanzen	

6GY0-U0SY-300Y-NSTJ



4002623080366